


RZUT PIONOWY

1:20

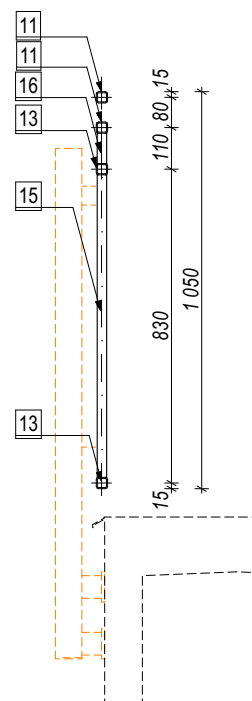

PRZEKRÓJ A-A 1:20

MATERIAŁ: stal S235JRG1
 ŁĄCZENIE: spoiny 0,7 gr. cieńszego elementu (wykonane na warsztacie)
 ODBIÓR: wg. PN-EN 1090-2:2018-09
 ZABEZPIECZENIE ATYKOROZYJNE: cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe (kolor RAL 7024)

ozn. profilu	szt	profil	dł. elem. [mm]	masa jedn. [kg]	masa jedn. elementu [kg]	masa całkowita [kg]	gatunek stali
11	2	RK 30x30x3	550	2,36	1,30	2,60	S235JRG1
12	2	RK 30x30x3	110	2,36	0,26	0,52	S235JRG1
13	2	RK 30x30x3	460	2,36	1,09	2,17	S235JRG1
14	2	RK 30x30x3	860	2,36	2,03	4,06	S235JRG1
15	3	bl. 6x25	800	47,10	0,94	2,83	S235JRG1
16	2	bl. 6x25	80	47,10	0,09	0,19	S235JRG1
17	4	bl. 8x50	55	62,80	0,17	0,69	S235JRG1

MASA JEDNEGO SEGMENTU:

13,05

dodatek na spoiny 1,8%:

0,23

SUMA:

13,29

Uwaga: zaokrąglenia sum i iloczynów uwzględniają dokładniejsze wartości składowych wpisane do arkusza kalkulacyjnego

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH:

1. Połączenie segmentów ze słupkami

- śruba sześciokątna M10x45 kl 5.8 oc.(+ 2x podkładki + nakrętka)

- średnica otworu w blasze

Łby śrub oraz nakrętki zabezpieczyć maskownicami (kołpakami) z polietylenu w kolorze czarnym

4 szt
12 mm

PROJEKTANT:

mgr inż.arch.Janusz Czapski
(nr upr.24/04/SŁOKK/II - specj.architektoniczna)

SPRAWDZAJĄCY:

OBIEKT:

BUDYNEK HANDLU I USŁUG

Tychy, ul. Żwakowska 20 i 20a
(działka nr 5968/26)

OPRACOWANIE:

dokumentacja wykonawcza

ZAKRES:

architektura

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
LABORATORIUM 21

43-100 TYCHY, ul. TARGIELA 21a - tel. 0-608-505-943

TEMAT:

WYMIANA BALUSTRAD GALERII KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ POCHWYTÓW W ZEWNĘTRZNEJ KLATCE
SCHODOWEJ BUDYNKÓW HANDLU I USŁUG

NAZWA RYSUNKU:

SEGMENT B5
BALUSTRADY

NR ARCHIWALNY:

A-396/25

DATA:

02.2025

REWIZJA:

SKALA:

1:20

NR ARKUSZA:

DW.10

IL. ARK.:

16